

Home Center 2

FIBARO SYSTEM 2



Dziękujemy za zakup Home Center 2

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, podłącz urządzenie do zasilania oraz sieci LAN, w sposób pokazany na poniższych ilustracjach.

1. Odkręć śrubki z lewej strony obudowy



2. Zdejmij zaślepkę



3. Podłącz przewody jak na poniższej ilustracji.

Przewód zasilania podłącz do gniazda POWER a przewód sieci lokalnej do gniazda LAN




UWAGA! Nie włączaj centrali bez pendrive RECOVERY

4. Podłącz centralę







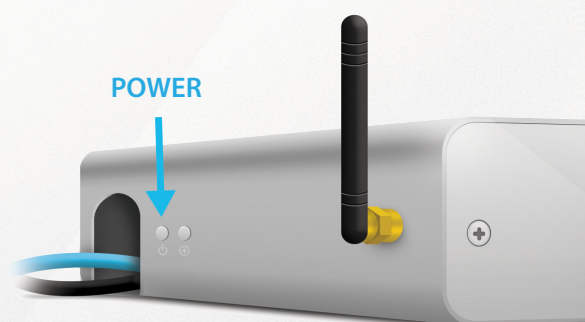

Podłącz centralę (Home Center 2) do sieci elektrycznej oraz podłącz przewód sieciowy do gniazda LAN w swoim routerze.

5. Uruchom centralę

Uruchom centralę przyciskiem POWER i odczekaj 2 minuty aż urządzenie będzie gotowe do pracy. Prawidłowe podłączenie centrali sygnalizują diody 1, 2 i 3 (patrz na spis diód sygnalizacyjnych).



Diody sygnalizacyjne

- 1)  POWER [świeci] - Zasilanie [włączone]
- 2)  LAN [świeci] - Centrala jest podłączona do sieci Ethernet
- 3)  INTERNET [świeci] - Centrala ma dostęp do sieci Internet
- 4)  Z-WAVE [świeci] - Komunikacja z siecią Z-WAVE
- 5)  LEARN MODE [wolno mruga] - Urządzenie jest dodawane
LEARN MODE [mruga] - Urządzenie jest usuwane
LEARN MODE [szybko mruga] - Urządzenie zostało Dodane / Usunięte
- 6)  RECOVERY [świeci] - Tryb Recovery jest aktywny
- 7)  UPDATE [mruga] - Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
- 8)  SERVICE [mruga] - Trwa proces aktualizacji oprogramowania.

6. Zaloguj się do centrali




Wejdź na stronę www.fibaro.com. W dziale „Wsparcie” odszukaj program HC2 Finder. Pobierz program w wersji odpowiadającej systemowi operacyjnemu Twojego komputera i zainstaluj go.

Uruchom program i kliknij opcję „ODŚWIEŻ”. W oknie programu pojawi się lista central dostępnych w TWOJEJ sieci lokalnej. Wybierz podłączaną centralę z listy rozpoznając ją po numerze seryjnym (numer umieszczony na tabliczce na spodzie obudowy) i kliknij „POŁĄCZ”.


Następnie wyświetli się ekran Panelu Logowania do HC2, gdzie należy podać login i hasło użytkownika. Fabrycznie: login: admin
hasło: admin

Po zalogowaniu, pojawi się Interfejs Konfiguracyjny, za pomocą którego możesz sterować całym swoim domem.

Tylne przyciski

-  **PRZYCISK POWER**
KLIKNIJ by włączyć centralę.

KLIKNIJ (gdy centrala jest włączona) by zrestartować centralę.

TRZYMAJ by wyłączyć centralę (ok.10s)
-  **PRZYCISK LEARN MODE**
- kliknij raz by wejść w tryb Learn Mode (dodawanie urządzenia)
- kliknij dwa razy by wejść w tryb Learn Mode (usuwanie urządzenia).
- przytrzymaj by ręcznie ustawić statyczny adres IP: **192.168.81.1***
- TRYB RECOVERY**
Aby wprowadzić urządzenie w Tryb Recovery, odłącz centralę od zasilania i przytrzymaj przycisk Learn Mode podłączając ją ponownie*.

***UWAGA!** połączenie z routerem zostanie przerwane.