


ATS1481

Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)

Charakterystyka ogólna

ATS1481 jest kartą konfiguracyjną umożliwiającą instalatorowi konfigurację adresu czytnika ATS1190/ATS1192, bez potrzeby wykorzystania dodatkowych narzędzi oraz menu programowania.

Adres czytnika może być w prosty sposób zmieniony poprzez przyłożenie karty konfiguracyjnej do czytnika. Instrukcja zmiany adresu dostępna jest na drugiej stronie karty.

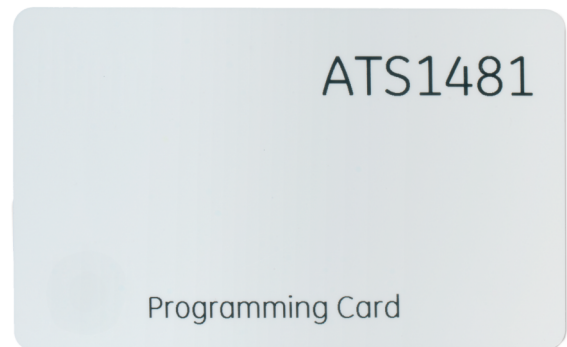

Details

- Instrukcja na drugiej stronie karty

ATS1481

Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)

Technical specifications

Technology

Typ identyfikatora	Karta konfiguracyjna, Zbliżeniowa
Częstotliwość robocza identyfikatora	125 KHz

System

Zasięg odczytu	0 to 30 cm
Własny model danych	Nie
Supported readers	Czytniki zbliżeniowe ATS

Printing

Nadruk bezpośredni	Tak
--------------------	-----

Ordering information

Minimalne zamówienie	1
Ilość w paczce	1

Physical

Tworzywo	PCV
Form factor	CR80 (kredyt)
Wymiary	86 x 54 mm
Kolor	Biały
Etykieta karty	Programming Card



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 23 July 2021 - 9:52