


ATS4500A-IP-MBC

ATS4500A-IP-MBC

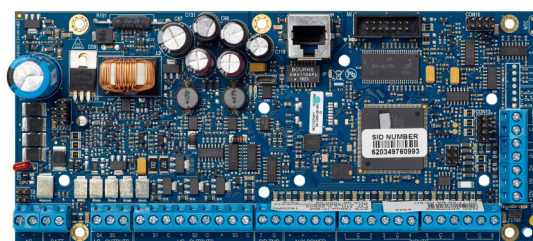

Details

- Karta płyty głównej Advisor Advanced IP, 8-512 stref, EN klasa 3

ATS4500A-IP-MBC

ATS4500A-IP-MBC

Technical specifications

System

Typ wyrobu	Zintegrowana kontrola dostępu
Typ centrali	Hybrid
Lba klawiatur/czytników	32
Moduły Zbierania Danych (MZD)	31
Liczba grup alarmowych	128
Specyfikacja kabla	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Inputs

Maks liczba wejść	512
Wejścia na karcie	8
Rozszerzenie liczby wejść	8

Outputs

Lba wyjść	128
Lba wyjść na karcie	5

Area

Lba obszarów	64
--------------	----

User/Cards

Maks. lba użytkowników	more than 2000
Użytkownicy z nazwami	1000
Maksymalna liczba kart	2000 to 65532
Maksymalna liczba PIN-ów	2000 to 65532

Access control

Zwykłe drzwi w kontrolerze	16
Grupy drzwi	128
Grupy pięter	128
Inteligentne drzwi na MZD 4-drzwiowych	48

Communication

Typ transmisji na karcie	IP
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Log zdarzeń alarmowych	14500
Log zdarzeń dostępu	10000

Electrical

Pobór prądu płyty głównej	150 mA
Dopuszczalny prąd	2500 mA
Maksymalny prąd zas. dodatkowego	1600 mA
Bezpieczniki automatyczne	5

Physical

Wymiary	202 x 90 x 40 mm
---------	------------------

Environmental

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Wilgotność względna	95% noncondensing

Standards & regulation

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Grade 3
Zgodność	CE
Certyfikacja	CE



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 23 July 2021 - 10:03