


TUNEL WIDEO

Kamera zintegrowana

Najbardziej zaawansowany na świecie, godny zaufania i najszybszy system nadzoru wideo. Jest pełno funkcyjnym systemem PTZ, jedno lub dwu kamerowym, zamocowanym na specjalnym wózku, przemieszczającym się z prędkością do 4m/s na długości do 152m i pełnym obrocie 360st. Tak zaprojektowane urządzenie eliminuje do minimum martwe pola obserwowanej powierzchni. Na całej długości kamery zabezpieczona jest wykonana z poliwęglanu przyciemnianym lub lustrzanym kloszem.

Model	TUNEL WIDEO
	
Kamera	Wysokiej rozdzielczości dwie kamery > 450TVL 1/4" CCD kolorowe z automatycznym ustawianiem ostrości. Minimalne wymagane oświetlenie 0.1lux przy włączonej wolnej migawce. Dostępny tunel wideo z jedną kamerą.
Zoom	Automatyczna regulacja ostrości, obiektyw 22x zoom optyczny i 8x zoom cyfrowy (całkowity zoom 176x)
Pan	Obrót kamery 360° z prędkością 135°/s. Dokładność 0.001°
Tilt	Przemieszczanie obu kamer do 110°/s przy zmiennych szybkościach do 70°/s. Dokładność pozycjonowania 0.002°.
Ruch	Prędkość przemieszczania do 4m/s na długości do 152m. Możliwość programowania wózka w trzech zakresach: wolny, średni, szybki. Graficzne przedstawienie na ekranie identyfikacji położenia kamery, prędkości pracy, przebytego dystansu oraz diagnostyki systemu.
Sterowanie	Operator systemu ma możliwość sterowania wózkiem oraz wszystkimi funkcjami PTZ kamery za pomocą klawiatury i joysticka. Programowanie presetów i tur z poziomu operatora. Protokoły Ultrak i Maxpro
Presety	Możliwość programowania do 60 presetów. Programowane przy użyciu klawiatury z joystickiem.
Tury	Do sześciu tur z 64 presetami na jedną turę. Umożliwia wykorzystanie systemu nawet, gdy operator w danym momencie zajęty jest innymi czynnościami. Czas trwania tury jest możliwy od 3s do 3 godz.
Obudowa	<ul style="list-style-type: none">• aluminiowe moduły długości 4m,• dwa miedziane przewodniki do zasilania,• wideo i sterowania,• lustrzane lub przyciemniane poliwęglanowe moduły kloszy• kompletny zestaw montażowy,• adapter RF i terminatory zakończenia tunelu,• temperatura pracy -10°C do 40°C,• wymiary modułu 305mm(W) x 216mm(H) x 254mm(D),• waga modułu 10kg
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none">• 110/230VAC przy 50/60Hz,• zasilacz z przełącznikiem wyboru rodzaju zasilania,• sterowanie RS 232/422/485,• kontroler systemu, presety -60 PTZ i 64 boczne,• demodulator z dwoma kanałami wejścia modulacji RF i dwa wyjścia kompozyt wideo

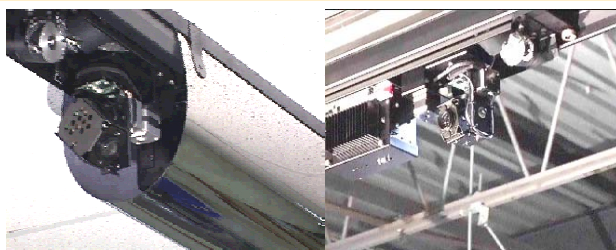

Dotożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były poprawne i aktualne w czasie jego publikacji. Jednakże nasze wyroby podlegają ciągłemu udoskonalaniu, dlatego też zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

**ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems
- firmy z grupy Honeywell**

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o. ul. Chmielewskiego 22a 70-028 Szczecin

Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80

O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87

Przedstawiciele handlowi : Pld-zach Polska : Andrzej Dera tel/fax (062) 7300597 tel 607445836

Północna Polska : Bartosz Socha tel 607445894

www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl

Data aktualizacji karty: 10.04.2005

Miejsce na pieczętkę