


ATS1201EMBC

Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32) z wbudowanym zasilaczem buforowym 3A,
płytką PCB bez obudowy

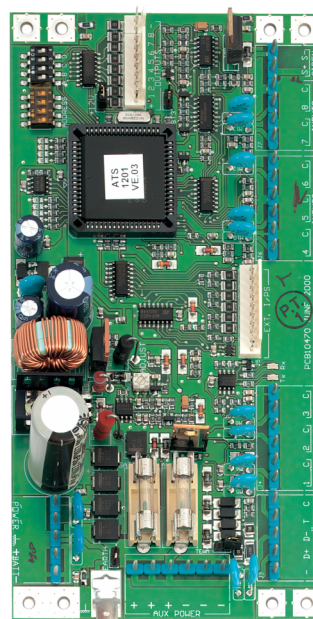

Details

- Płyta zamienna do ATS1201E, ATS1203E i ATS1204E

ATS1201EMBC

Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32) z wbudowanym zasilaczem buforowym 3A,
płytką PCB bez obudowy

Technical specifications

Ogólne

Grupa akcesoriów	Advisor Advanced, ATS Master
Typ	Część zamienna

Elektryczne

Typ zasilacza	12 VDC
Wartość zasilania	13.8 VDC /2.9 A max
Pobór prądu	75 mA typical

Fizyczne

Wymiary	175 x 92 x 62
---------	---------------

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to +55°C (certified +5 to 40°C)
Wilgotność względna	95% (non-condensing)



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 10 August 2021 - 15:23