


ATS1500A-IP-MBC

Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam.

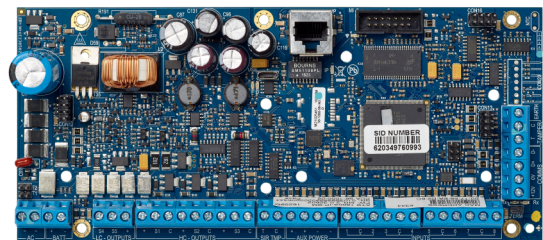

Details

- 8 wejść do stref pokładowych
- Maksymalnie 32 strefy: przewodowa, bezprzewodowa lub mieszana
- Ekonomiczne rozszerzenie wejść i wyjść wtykowych
- Do 16 wejść czujników wstrząsów
- 4 obszary
- Do 2 tys. użytkowników
- EN50131 Klasa 3 (po dodaniu ATS-MM-TK) / Klasa środowiskowa 2
- Port USB do konfiguracji lokalnej
- Wtyczka PSTN do zgłaszania lub konfiguracji
- Wielojęzyczny: język konfigurowalny dla każdego użytkownika
- Zintegrowane połączenie Ethernet 10/100Mb
- Raportowanie alarmów IP do odbiornika OH-NETREC - Opcjonalnie GPRS
- Zintegrowana kontrola dostępu i wsparcie dla kontrolera drzwi ATS125x

ATS1500A-IP-MBC

Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrała ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam.

Technical specifications

System

Typ wyrobu	Zintegrowana kontrola dostępu
Typ centrali	Hybrid
Lba klawiatur/czytników	8
Moduły Zbierania Danych (MZD)	7
Liczba grup alarmowych	16
Specyfikacja kabla	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Inputs

Maks liczba wejść	32
Wejścia na karcie	8
Rozszerzenie liczby wejść	8

Outputs

Lba wyjść	128
Lba wyjść na karcie	5

Area

Lba obszarów	4
--------------	---

User/Cards

Maks. lba użytkowników	more than 2000
Użytkownicy z nazwami	1000
Maksymalna liczba kart	2000 to 65532
Maksymalna liczba PIN-ów	2000 to 65532

Access control

Zwykłe drzwi w kontrolerze	4
Grupy drzwi	128
Grupy pięter	128
Inteligentne drzwi na MZD 4-drzwiowych	28

Communication

Typ transmisji na karcie	IP
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Log zdarzeń alarmowych	14500
Log zdarzeń dostępu	10000

Electrical

Pobór prądu płyty głównej	150 mA
Dopuszczalny prąd	950 mA at 13.8 V \pm 0.2 V
Maksymalny prąd zas. dodatkowego	750 mA (depends on backup power needs)
Bezpieczniki automatyczne	5

Physical

Wymiary	202 x 90 x 40 mm
---------	------------------

Environmental

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Wilgotność względna	95% noncondensing

Standards & regulation

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Grade 2
Zgodność	CE
Certyfikacja	CE



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 23 July 2021 - 9:59