

# SMA-L-BIO

**Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite - Bio, Mono-factor Bio only, IP65, 500 użytł.**

## MA SIGMA Lite & MA SIGMA Lite Plus Series

Engineered with the same attention to detail and performance as their predecessor, the MorphoAccess® SIGMA Lite terminals are specifically designed to equip narrow mounting surfaces, such as glass/aluminum door Mullions, turnstiles or server rack doors. With two designs (with touchscreen: MA SIGMA Lite Plus ; without touchscreen: MA SIGMA Lite) and multiple embedded card reader options, there are a variety of models to address the widest range of deployment scenarios, both indoor and outdoor.

## Embedded web server

The MA SIGMA Lite Series enables on-device enrollment, terminal configuration and transaction log retrieval thanks to the embedded web server. Moreover, it can be used with any device (PC, laptop, tablet, smartphone), any operating system (Windows, Android, iOS) or any web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari and Internet Explorer).

## Enhanced interactivity

Thanks to the 2.8" QVGA touchscreen on the MA SIGMA Lite Plus Series, you can benefit from an enhanced user experience. The MA SIGMA Lite Plus holds T&A in and out function keys, User ID/PIN/BioPin management and intuitive icons and live messages.

## Compatible with existing installations

The MA SIGMA Lite Series can be used to upgrade an existing installation or to complement the installation with MorphoAccess® SIGMA (Lite) devices using the MorphoManager application or MIK SDK on a Morpho network or the SecureAdmin™ application or SecureSDK™ on a BioScript network.

## Enhanced security features

The MA SIGMA Lite Series encompasses the latest and greatest anti-fraud features, such as: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back function and banned/authorized user lists.



## Details

- Leading fingerprint technology inside - 1:10,000 user identification in 1 second
- High capacity - 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 million logs
- Advanced anti-fraud features
- Flexibility - Optional Prox, iCLASS or MIFARE/DESFire contactless card reader
- Tough design - IP65 rated and vandal resistant (IK08, SIGMA Lite only)

# SMA-L-BIO

Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite - Bio, Mono-factor Bio only, IP65, 500 użyt.

## Technical specifications

### Technologia

Typ czytnika Biometryczny

### System

Maksymalna odległość czytnika od kontrolera Ethernet: 100 m, RS485: 1219 m

Przycisk wyjścia Nie

CSN (Numer Seryjny Identyfikatora) Nie

Własny model danych Nie

Lba LEDów 1

### Biometryczny

Typ biometryczny Linie papilarne

Typ sensora biometrycznego Optyczny

### Interfejsy i złącza

Interfejs Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand

Typ złącza Sieć, Z przewodem

Długość kabla 30 cm

### Ochrona przed sabotażem

Sygnalizacja wyważenia Nie

Czujnik otwarcia obudowy Tak

### Działanie

Autonomiczny Tak

Klawiatura PIN Nie

### Elektryczne

Typ zasilacza PoE in

Wartość zasilania 12 to 24 VDC

### Fizyczne

Wymiary 68 x 156 x 62 mm

Masa netto 280 g

Masa brutto 325 g

Kolor Czarny

Tworzywo Poliwęglan

Form factor Przewymiarowany

Typ montażu Montaż nawierzchniowy

### Środowiskowe

Wandaloodporna Nie

Środowisko Zewnętrzny

Temperatura pracy -20 to +55°C

Temperatura magazynowania -20 to +55°C


Wilgotność względna 10 to 80% noncondensing

Szczelność IP IP 65

IK 08

### Zgodność

Zgodność CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

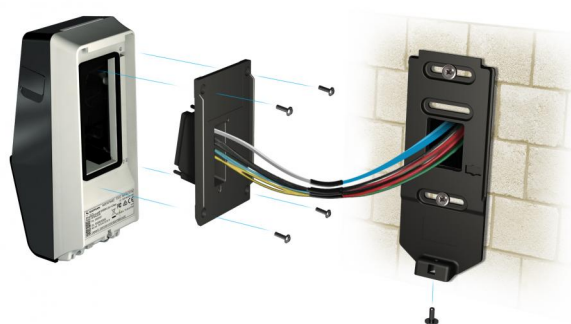

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://pl/firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 10 August 2021 - 18:07