


MODUŁ PRZEKAŹNIKÓW

MP-1

Uzupełnieniem oferty SATEL w dziedzinie sprzętu sygnalizacji włamania i napadu jest szereg akcesoriów, często przydatnych do budowy kompletnego systemu.

WŁAŚCIWOŚCI

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem stałym lub zmiennym o dużym poborze prądu
- sterowanie z wyjść niskonapięciowych typu OC
- 4 przekaźniki
- 5 bezpieczników

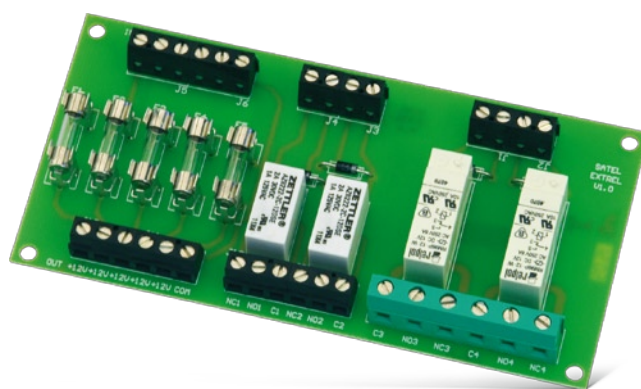

DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźniki R1 i R2	48 V
Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźniki R3 i R4	400 V AC/250 DC
Maksymalny prąd przełączany przez przekaźniki R1 i R2	4 A
Maksymalny prąd przełączany przez przekaźniki R3 i R4	8 A
Wymiary płytki elektroniki (mm)	140 x 68
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C